



LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Yol-Sokak-Projektör Çevre Aydınlatma

2026

## ÜRÜN KATALOĞU

**"Değişim İçin Akıllı Tercih"**



**Dış Mekan**  
Outdoor



**İç Mekan**  
Interior



**Endüstriyel**  
Industrial



Mağazalar



Butikler



Ofisler



Hastaneler



Okullar



Labaratuarlar



Fabrikalar



AVM'ler



Garajlar



Hastaneler



[www.dls.com.tr](http://www.dls.com.tr)



0 850 220 4491

## Hakkımızda

Firmamız 1980 yılından beri elektrik - elektronik sektöründe faaliyet göstermektedir. Hedefe ve başarıya odaklanan Şirketimiz Organize Sanayi Bölgesinde toplam 5.000 m<sup>2</sup> alan üzerine 3.000 m<sup>2</sup>'si kapalı tesisimizde yerli üretim yaparak DLS markası Ticari Armatürler, Sokak Cadde Armatürü, Projektörler, Akıllı LED aydınlatma sistemleri, ile az enerji kullanarak enerji verimliliğini artırıp ,teknolojik yenilikleri firma bünyesine katarak ürün çeşitlerini genişletip iç ve dış aydınlatma pazarında büyümeyi hedeflemektedir.

## Misyonumuz

Kalite ve memnuniyetten ödün vermeden yenilikçi bakış açımızla topluma ve çevreye saygılı, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek.

## Vizyonumuz

İş ahlakımız ve kalite anlayışımız ile sektörde ön plana çıkıp Yurt içinde ve Yurtdışında aydınlatma sektöründe tercih edilen lider kuruluşlar arasında yer almak, pazarda Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Müşteri isteklerinin daima ön planda tutulması, Çevreye, doğaya ve topluma saygılı ürünler geliştirmek, insan kaynaklarına değer veren, yaratıcılığı destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan, açık iletişime dayalıçağdaş yönetim anlayışı ile, Tüm kaynakların verimli kullanılması, Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla bütünlük duygusu sağlamak.

## İnovatif

Değişime ve gelişme açık olmak

## Kalite

Niteliksel çalışma anlayışına sahip olmak.

## Avantaj

Müşteri ve kalite odaklılık - Ürün ve Hizmet Kalitesi - Güven veren geniş referans yelpazesi - Profesyonel teknik servis ve altyapı ekibi - Çevre, toplum ve insan odaklı iş ahlakı.



Dış Mekan  
Outdoor

İç Mekan  
Indoor

Endüstriyel  
Industrial

LED



[www.dls.com.tr](http://www.dls.com.tr)



# İÇİNDEKİLER

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Yol ve Cadde Armatürü .....                    | 03-18 |
| Modüller Led Projektörler .....                | 19-22 |
| Geniş Alan ve Aydınlatma Projektörleri .....   | 23-24 |
| Mercekli Led Projektörleri .....               | 25-28 |
| Profesyonel Led Projektörleri .....            | 29    |
| Döküm Gövde Led Projektörleri .....            | 0-32  |
| Led Projektörleri .....                        | 33    |
| Yüksek Tavan Armatürü .....                    | 34-36 |
| Çevre Aydınlatma Armatürü .....                | 37    |
| Direk Modül Projektörleri .....                | 38    |
| Güneş Enerjili Profesyonel Aydınlatmalar ..... | 37-41 |

## BELGELERİMİZ



### İÇ VE DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA

- Cadde, Sokak ve Meydanlar
- Hastane ve Resmi Kurumlar
- Tarihi Bina, Köprü ve Anıtlar
- Benzinlikler ve Halı Sahalar
- Fabrikalar ve İş Yerleri
- Aış Veriş Merkezleri
- Otoban ve Yollar
- Park ve Bahçeler
- Bina ve Siteler

**Her projeye  
özel çözüm**

# Uzun ömür Performans



DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.



Kamu projelerinde  
aydınlatma standartlarını  
yükselten, sürdürülebilir ve  
enerji tasarruflu aydınlatma  
sağlar

## Kaliteli Yol Aydınlatması



**ST-102  
Serisi**

### Yol ve Cadde Armatürü

Zorlu dış ortam koşullarına göre tasarlanmış, alüminyum enjeksiyon gövdesi, hareketli konsolu ve farklı güç opsiyonları ile yol ve cadde aydınlatmasında uzun ömürlü ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm)  |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
| DLS-ST-102-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 485x210x110 |
| DLS-ST-102-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 560x245x110 |
| DLS-ST-102-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 615x265x110 |
| DLS-ST-102-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 700x310x110 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Modüller sistem ile bir çok farklı güç seçenekleri sunar.

## Güçlü Modüler Sistem

### ST-104 Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Bir çok farklı güç seçenekleri tüm yol koşullarına uygun ışık dağılımı sağlayacak şekilde üretilmiş olup, alüminyum enjeksiyon gövdesi ile yol ve cadde aydınlatmasında uzun ömürlü ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MV** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm)  |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| DLS-ST-104-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 485x210x110 |
| DLS-ST-104-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 535x245x110 |
| DLS-ST-104-250 | 250W | 32.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 605x275x110 |
| DLS-ST-104-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 700x310x110 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Uzun vadeli yol aydınlatma projeleri için tasarlanmış profesyonel LED armatürü.

# Güvenilir Dış Aydınlatma



**ST-103  
Serisi**

## Yol ve Cadde Armatürü

Tüm yol koşullarına uygun ışık dağılımı sağlayacak şekilde üretilmiş olup, alüminyum enjeksiyon gövdesi ile yol ve cadde aydınlatmasında uzun ömürlü ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-103-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 610x240x80 |
| DLS-ST-103-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 700x280x95 |
| DLS-ST-103-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 700x280x95 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Açılabilir mandallı kapak sayesinde bakım ve onarım kolaylığı sağlar.

## Akıllı Bakım Kolaylığı

### ST-105 Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Alüminyum gövdesi ile zorlu dış ortam koşullarından etkilenmez. Hareketli konsolu ve farklı güç opsiyonları ile yol ve cadde aydınlatmasında uzun ömürlü aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSCO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-105-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 520x240x80 |
| DLS-ST-105-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 605x240x80 |
| DLS-ST-105-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 690x240x80 |
| DLS-ST-105-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 775x240x90 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr





Harici sürücüsü ile birçok aydınlatma projesinde ekonomik aydınlatma hizmeti sunar.


## Dayanıklı LED Teknolojisi



ST-201  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Farklı güç seçenekleri ve kaliteli harici led driver ile yüksek ışık çıkışına sahip tüm zor mevsim artlarına uygun, şık tasarımıyla ön plana çıkan yol ve cadde aydınlatma projelerinize ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-201-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 470x170x70 |
| DLS-ST-201-60  | 60W  | 7.800 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 470x170x70 |
| DLS-ST-201-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 700x250x80 |
| DLS-ST-201-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 775x285x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Yenilikçi tasarımı ve harici sürücüsü ile birçok aydınlatma projesine çözüm sunar .

## Ekonomik Proje Çözümü

### ST-203 Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Yüksek lümene sahip ledler ve kaliteli harici led driverlar kullanılarak Zorlu dış ortam koşulları için üretilmiş dayanıklı gövdesi ile uzun yıllar ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MV** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-203-30  | 30W  | 3.900 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 375x170x65 |
| DLS-ST-203-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 420x200x70 |
| DLS-ST-203-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 490x210x80 |
| DLS-ST-203-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 540x225x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Ergonomik tasarımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü aydınlatma hizmeti sunar.


## Modern Yol Aydınlatması



ST-202  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Şık ve ergonomik tasarımıyla ve farklı güç seçenekleri ile yol ve cadde aydınlatma kategorisinde ön plandadır. Kaliteli harici led driver ile yüksek ışık verimliliği, daha az enerji tüketimi ve daha düşük maliyetler sağlayarak aydınlatma projelerinize çözümler sunar



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-202-30  | 30W  | 3.900 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 330x115x65 |
| DLS-ST-202-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 400x150x70 |
| DLS-ST-202-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 465x165x75 |
| DLS-ST-202-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 590x180x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Kamu yatırımlarında yüksek performans ve dayanıklılık sunan gelişmiş sokak armatürü

## Kamu Performans Güvencesi

ST-205 Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Farklı güç seçenekleri ve kaliteli harici led driver ile yüksek ışık çıkışına sahip tüm zor mevsim artlarına uygun, şık tasarımıyla ön plana çıkan yol ve cadde aydınlatma projelerinize ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MIW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-205-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 510x220x60 |
| DLS-ST-205-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 560x235x60 |
| DLS-ST-205-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 650x260x60 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr





Birçok aydınlatma projesinde harici sürüşü ile ekonomik seçimidir


## Yüksek Verim Teknolojisi



ST-204  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Şık ve ergonomik tasarımıyla ve farklı güç seçenekleri ile yol ve cadde aydınlatma kategorisinde ön plandadır. Kaliteli harici led driver ile yüksek ışık verimliliği, daha az enerji tüketimi ve daha düşük maliyetler sağlayarak aydınlatma projelerinize çözümler sunar.

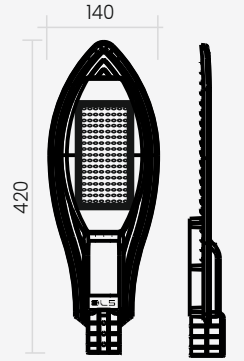

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-204-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 420x140x70 |
| DLS-ST-204-60  | 60W  | 7.800 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 420x140x70 |
| DLS-ST-204-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 580x210x70 |
| DLS-ST-204-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 715x260x85 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.




www.dls.com.tr



# Modüller LED Teknolojisi

## Yol ve Cadde Armatürü

The image displays two views of the DLS 10000 street light. The left view is the front, showing three horizontal rows of LED chips. The right view is the rear, showing the heat sink and mounting bracket. The rear view also includes technical specifications and a QR code.



| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-ST-206-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 540x265x50 |
| DLS-ST-206-120 | 120W | 15.600 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 540x265x50 |
| DLS-ST-206-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 600x265x50 |
| DLS-ST-206-180 | 180W | 23.400 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 600x265x50 |

13 [www.dls.com.tr](http://www.dls.com.tr) 2 YIL GARANTİ ENERJİ TSE CE MADE IN TÜRKİYE ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2015 CLASS1 RoHS



Enerji tasarrufunu  
maksimuma çıkaran,  
kurumsal projeler için  
optimize edilmiş sokak  
aydınlatması

## Enerji Tasarruf, Lideri

ST-207  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Şık ve ergonomik tasarımıyla ve farklı güç seçenekleri ile yol ve cadde aydınlatma kategorisinde ön plandadır. Kaliteli harici led driver ile yüksek ışık verimliliği, daha az enerji tüketimi ve daha düşük maliyetler sağlayarak aydınlatma projelerinize çözümler sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-207-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 580x255x80 |
| DLS-ST-207-120 | 120W | 15.600 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 580x255x80 |
| DLS-ST-207-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 650x280x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr



Her mevsimde yüksek performans sunan, ekonomik ve estetik sokak lambası tasarımı

## Dört Mevsim Aydınlatma

ST-208  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Yüksek lümene sahip ledler ve kaliteli harici led driverlar kullanılarak , zorlu dış ortam koşulları için üretilmiş dayanıklı gövdesi ile uzun yıllar ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-208-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 530x200x80 |
| DLS-ST-208-120 | 120W | 15.600 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 530x200x80 |
| DLS-ST-208-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 580x230x85 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.




www.dls.com.tr





Şehir aydınlatma standartlarını yükselten, yüksek verimli ve sürdürülebilir sokak armatürü çözümü.


## Uzun Ömürlü Aydınlatma

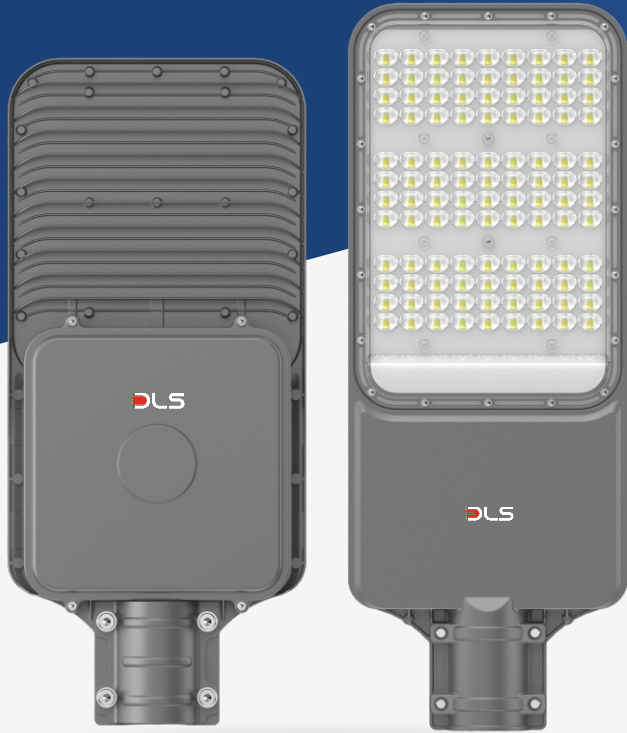

ST-209  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Yol ve cadde aydınlatmalarında, yüksek lümenlere sahip, tüm mevsim koşullarına uygun, yüksek enerji tasarrufu ve farklı güç seçenekleriyle tüm yol aydınlatma projelerinde uzun ömürlü, ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-209-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 430x230x85 |
| DLS-ST-209-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 515x230x85 |
| DLS-ST-209-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 600x230x80 |
| DLS-ST-209-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 685x230x85 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr



Enerji verimliliği odaklı tasarımıyla kurumsal projelerde uzun yıllar aydınlatma hizmeti sunar.

## Yüksek Verim Garantisi

### ST-210 Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Dış mekan aydınlatma armatürlerimizden şık yapısı ve kaliteli led hizmetiyle sorunsuz tüm projelerinizde güvenli hizmet sunar. alüminyum enjeksiyon gövdesi ile birleşen sürücü ve LED kalitesiyle , yol ve cadde aydınlatma projelerinizde uzun yıllar kusursuz çözümler sunar. Farklı güç seçenekleriyle yüksek enerji çıkışı sağlar



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MV** **PHILIPS** **MOSD** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-ST-210-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 395x130x65 |
| DLS-ST-210-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 465x150x75 |
| DLS-ST-210-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 530x180x75 |
| DLS-ST-210-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 605x200x75 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Sokakları modern  
tasarımıyla hem estetik hem  
de verimli şekilde aydınlatır.

## Ergonomik Şık Güçlü



ST-211  
Serisi

### Yol ve Cadde Armatürü

Farklı güç seçenekleri ve kaliteli harici led driver ile yüksek ışık çıkışına sahip tüm zor mevsim artlarına uygun, şık tasarımıyla ön plana çıkan yol ve cadde aydınlatma projelerinize ekonomik ve kaliteli aydınlatma hizmeti sunar.

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm)  |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|-------------|
| DLS-ST-211-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 530x230x90  |
| DLS-ST-211-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 580x260x100 |
| DLS-ST-211-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 680x310x120 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Geniş alanlarda en yüksek verimi sağlayan projektörlerle kesintisiz ve net aydınlatma sağlar.

## Kesintisiz Modül Performansı

PR  
301-50  
Serisi

### Modüller LED Projektörler

Projektör grubumuzun önemli serisinden olan tüm futbol sahaları, fabrikalar ve geniş dış mekanlarınızda güçlü ve profesyonel aydınlatma sağlar. Farklı güç ve yüksek lümen çıkışıyla yüksek enerji tasarrufunu kaliteli hizmetle birleştirerek uzun yıllar güvenli aydınlatma hizmeti sağlar

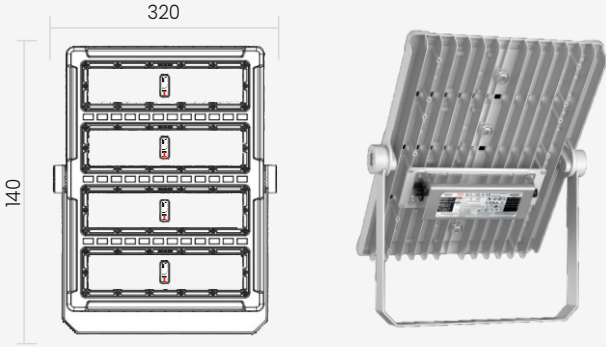

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MV** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model             | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-------------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-301-50-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 140x320x70 |
| DLS-PR-301-50-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 240x320x70 |
| DLS-PR-301-50-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 330x320x70 |
| DLS-PR-301-50-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 425x320x70 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Yüksek ışık gücüyle her  
detayı görünür kılan  
profesyonel projektör  
sismtemi


## Verimli Modül Teknolojisi



PR  
301-100  
Serisi

### Modüller LED Projektörler

Projektör grubumuzun önemli serisinden olan tüm futbol sahaları, fabrikalar ve geniş dış mekanlarınızda güçlü ve profesyonel aydınlatma sağlar. Farklı güç ve yüksek lümen çıkışıyla yüksek enerji tasarrufunu kaliteli hizmetle birleştirerek uzun yıllar güvenli aydınlatma hizmeti sağlar.

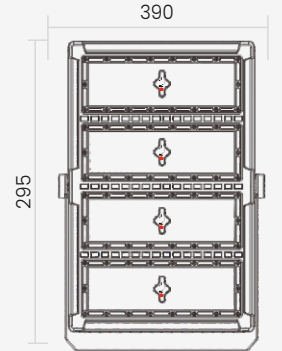

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSCO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model              | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|--------------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-PR-301-100-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 295x390x80 |
| DLS-PR-301-100-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 410x390x80 |
| DLS-PR-301-100-400 | 400W | 52.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 525x390x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr





Etkinlik ve ma sahalarını  
aydınlatan yüksek verimli  
profesyonel projektörler.

## Modüller Işık Teknolojisi

PR  
301-200  
Serisi

### Modüller LED Projektörler

Projektör grubumuzun önemli serisinden olan tüm futbol sahaları, fabrikalar ve geniş dış mekanlarınızda güçlü ve profesyonel aydınlatma sağlar. Farklı güç ve yüksek lümen çıkışıyla yüksek enerji tasarrufunu kaliteli hizmetle birleştirerek uzun yıllar güvenli aydınlatma hizmeti sağlar

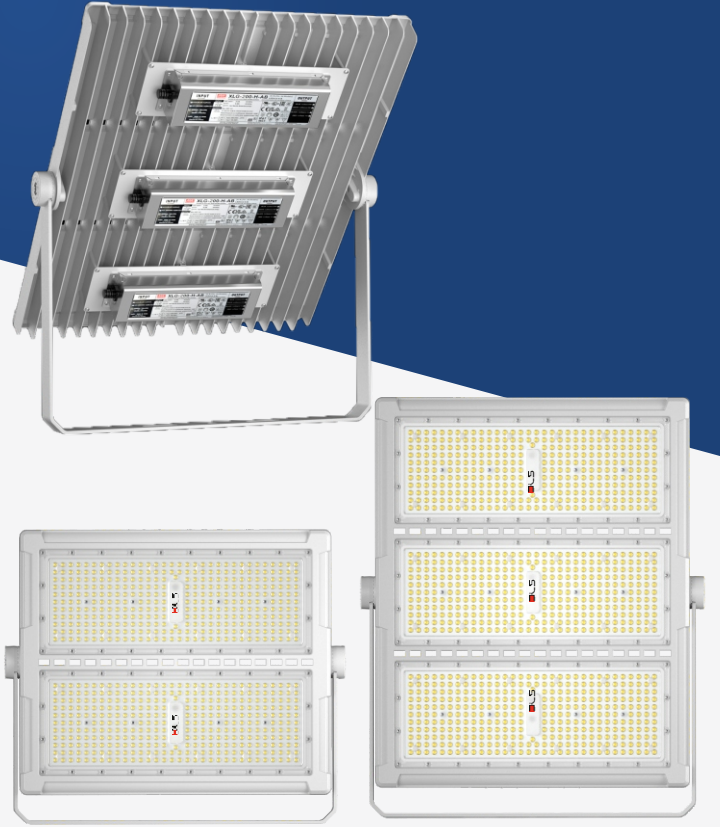

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MV** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**


| Model              | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|--------------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-PR-301-200-400 | 400W | 52.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 455x525x85 |
| DLS-PR-301-250-500 | 500W | 65.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 455x525x85 |
| DLS-PR-301-200-600 | 600W | 78.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 640x525x85 |
| DLS-PR-301-250-750 | 750W | 97.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 640x525x85 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Işığın gücünü maksimum seviyeye taşıyan yüksek performanslı projektörler.


## Güçlü Stadyum Modülü

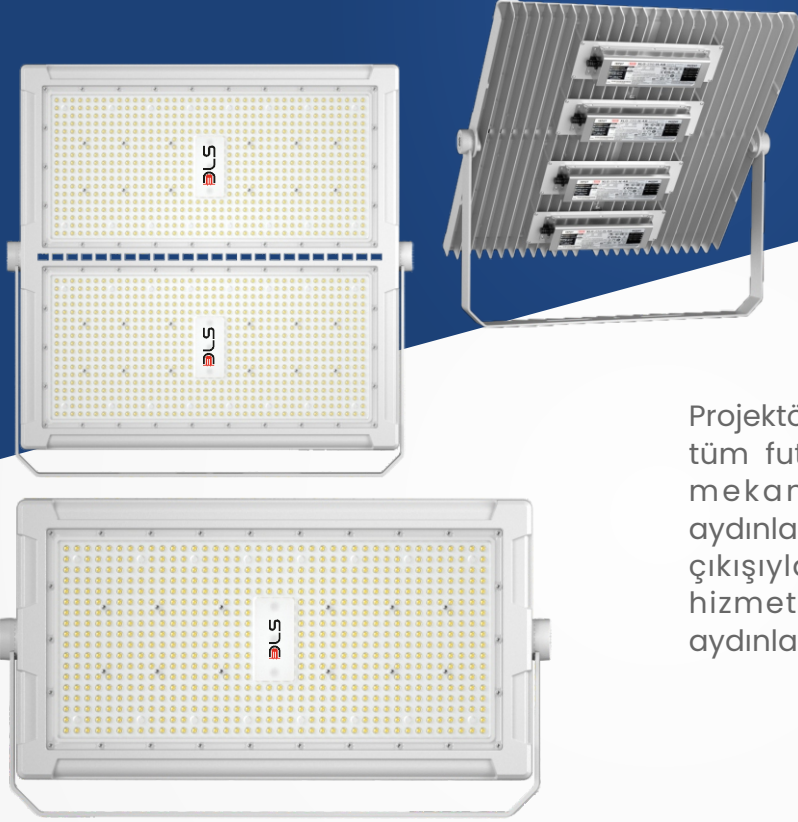

PR  
301-500  
Serisi

### Modüller LED Projektörler

Projektör grubumuzun önemli serisinden olan tüm futbol sahaları, fabrikalar ve geniş dış mekanlarınızda güçlü ve profesyonel aydınlatma sağlar. Farklı güç ve yüksek lümen çıkışıyla yüksek enerji tasarrufunu kaliteli hizmetle birleştirerek uzun yıllar güvenli aydınlatma hizmeti sağlar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSCO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model               | Güç   | Işık Akışı    | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|---------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-PR-301-500-500  | 500W  | 65.000 Lümen  | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 385x675x90 |
| DLS-PR-301-600-600  | 600W  | 78.000 Lümen  | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 385x675x90 |
| DLS-PR-301-500-1000 | 1000W | 130.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 685x675x90 |
| DLS-PR-301-600-1200 | 1200W | 156.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 685x675x90 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr





Geniş alanlarda eşsiz  
aydınlık sunan dayanıklı ve  
yüksek performanslı  
projektör çözümü.

# Geniş Alan Aydınlatma Çözümü

PR-302  
Serisi

## Geniş Alan Projektörleri

Birçok güç opsiyonları ile yüksek güç uygulamaya gerektiren alanlarda, enerji açısından verimli bir aydınlatma çözümleri sunar. Kullanmış olduğumuz mercek teknolojisini projektörlere kazandırarak daha geniş alanların aydınlatması sağlanır.

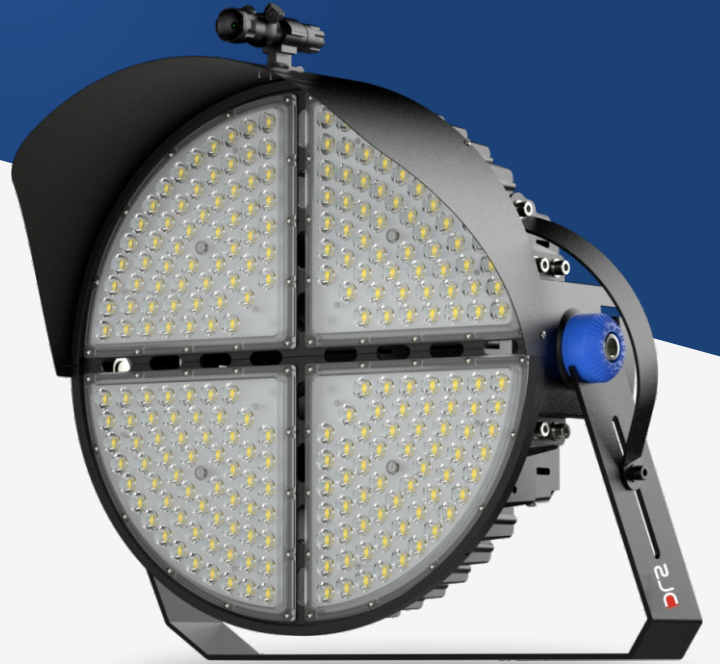

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOS** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç   | Işık Akışı    | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm)  |
|-----------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|-------------|
| DLS-PR-302-500  | 500W  | 65.000 Lümen  | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 595x510x425 |
| DLS-PR-302-800  | 800W  | 104.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 700x650x550 |
| DLS-PR-302-1000 | 1000W | 130.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 700x650x550 |
| DLS-PR-302-1200 | 1200W | 156.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 700x650x550 |
| DLS-PR-302-1400 | 1400W | 182.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 835x775x570 |
| DLS-PR-303-1800 | 1800W | 234.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 835x775x570 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.





Geniş alanlarda standartlara uygun güçlü aydınlatmanın sunan dayanıklı projektör teknolojisi.

# Geniş Alan Aydınlatma Çözümü

PR-303 Serisi

## Geniş Alan Projektörleri

Birçok güç opsiyonları ile yüksek güç uygulamaya gerektiren alanlarda, enerji açısından verimli bir aydınlatma çözümleri sunar. Kullanmış olduğumuz mercek teknolojisini projektörlere kazandırarak daha geniş alanların aydınlatması sağlanır.

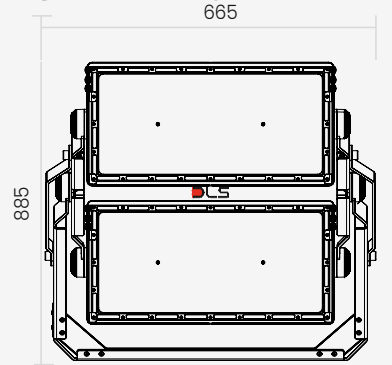

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç   | Işık Akışı    | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm)   |
|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|--------------|
| DLS-PR-303-500  | 500W  | 65.000 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 565x315x420  |
| DLS-PR-303-1000 | 1000W | 130.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 665x605x575  |
| DLS-PR-303-1500 | 1500W | 195.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 665x885x815  |
| DLS-PR-303-2000 | 2000W | 260.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 1170x605x575 |
| DLS-PR-303-3000 | 3000W | 390.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 1170x605x575 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Mercekli LED teknolojisiyle geniş alanlarda maksimum görünürlük ve uzun ömür sağlar.

## Mercekli Led Gücü

PR-201  
Serisi

### Mercekli LED Projektörler

Şık, modern ve güçlü led ışığıyla hem tasarım hem de kaliteli hizmet sunar. Sokak armatürlerinde kullanmış olduğumuz mercek teknolojisini projektörlere kazandırarak daha geniş alanların aydınlatması sağlanır.

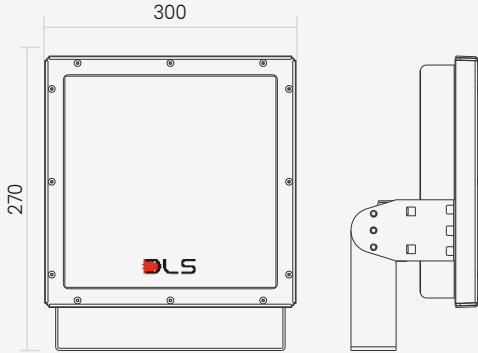

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-201-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 270x300x55 |
| DLS-PR-201-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 285x345x60 |
| DLS-PR-201-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 315x375x90 |
| DLS-PR-201-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 435x490x80 |
| DLS-PR-201-400 | 400W | 52.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 435x490x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr






Dayanıklı yapısı ve güçlü LED ışığıyla mercekli projektör geniş alanları aydınlatır.

## Yüksek Mercek Performansı

PR-202  
Serisi

### Mercekli LED Projektörler

Şık, modern ve güçlü led ışığıyla hem tasarım hem de kaliteli hizmet sunar. Sokak armatürlerinde kullanmış olduğumuz mercek teknolojisini projektörlere kazandırarak daha geniş alanların aydınlatması sağlar.

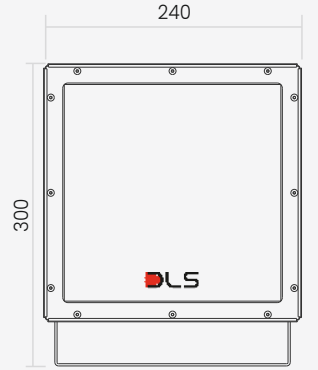

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOS** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-PR-202-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 300x240x45 |
| DLS-PR-202-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 360x310x55 |
| DLS-PR-202-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 400x330x65 |
| DLS-PR-202-350 | 350W | 45.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 400x330x65 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Enerji tasarruflu mercekli projektör, dış cephe ve endüstriyel projelerde verim sağlar.

## Geniş Alan Aydınlatma

PR-203  
Serisi

### Mercekli LED Projektörler

Şık, modern ve güçlü led ışığıyla hem tasarım hem de kaliteli hizmet sunar. Sokak armatürlerinde kullanmış olduğumuz mercek teknolojisini projektörlere kazandırarak daha geniş alanların aydınlatması sağlanır.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSCO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-203-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 260x240x60 |
| DLS-PR-203-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 260x240x60 |
| DLS-PR-203-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 335x315x65 |
| DLS-PR-203-250 | 250W | 32.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 335x315x65 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Geniş açılı mercek teknolojisiyle alanlara eşit,güçlü ve ekonomik ışık sunar.


## Geniş Mercek Verimi



PR-204  
Serisi

### Mercekli LED Projektörler

Yüksek verimliliği, Farklı güç seçeneği ile tercih edilen uzun ömürlü komponentleri ile Çevre aydınlatma gereksinimini en uygun maliyetle sunar.Projelerinizde kolay çözümler oluşturur.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-204-50  | 50W  | 6.500 Lümen  | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 220x240x40 |
| DLS-PR-204-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 315x320x40 |
| DLS-PR-204-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 370x380x45 |
| DLS-PR-204-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 450x420x45 |
| DLS-PR-204-400 | 400W | 52.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Beyaz       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 515x465x45 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr






Stratejik aydınlatma projeleri için geliştirilmiş, güvenilir ve yüksek verimli LED projektör.

# Profesyonel Alan Aydınlatması

**PR-134 Serisi**

## Profesyonel LED Projektör

Yüksek güç uygulama gerektiren alanlarda enerji açısından verimli bir aydınlatma çözümü sunar. Korozyona darbelere ve titreşimlere karşı yüksek düzeyde koruma sağlar.

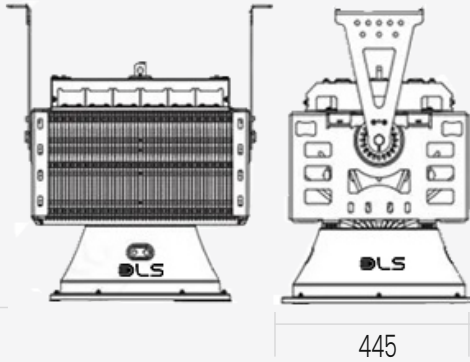

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç   | Işık Akışı    | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-134-800  | 800W  | 104.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 445 ø      |
| DLS-PR-134-1000 | 1000W | 130.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 455 ø      |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.




Döküm kasa LED projektör,  
spor sahalarında parlak ve  
uzun ömürlü aydınlatma  
hizmeti sunar.

## Döküm LED Gücü

PR-133  
Serisi

### Döküm Gövde LED Projektör

Birçok dış mekan geniş aydınlatma alanlarında güvenle tercih edilen , ergonomik ölçüleri opsiyonel renk ve lümen seçenekleriyle led aydınlatma teknolojisinde kaliteli aydınlatma hizmeti sağlar.

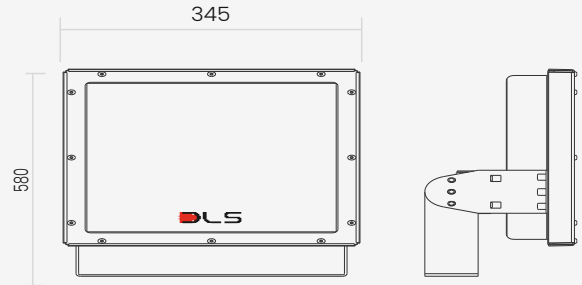

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-133-400 | 400W | 52.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 580x345x75 |
| DLS-PR-133-500 | 500W | 65.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 625x365x75 |
| DLS-PR-133-600 | 600W | 78.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 625x365x75 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Alüminyum döküm gövdesi ve güçlü LED yapısıyla tüm dış alanları kusursuz aydınlatır.

## Kaliteli Alan Aydınlatması

PR-131  
Serisi

### Döküm Gövde LED Projektör

Kaliteli gövdesi ile çevre aydınlatma ürünlerinde yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkan farklı güç opsiyonu ve lümen seçenekleriyle tüm çevre aydınlatma projelerinizde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-PR-131-100 | 100W | 13.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 230x180x60 |
| DLS-PR-131-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 370x285x70 |
| DLS-PR-131-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 370x285x70 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.




Uzun ömürlü döküm kasa  
projektör, dört mevsimde  
yüksek performans ve  
güvenirlilik sağlar.

## Yüksek Verimli Işık

PR-130  
Serisi

### Döküm Gövde LED Projektör

Çevre aydınlatma ürünlerinde kaliteli ve yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkan farklı güç opsiyonu ve lümen seçenekleriyle tüm çevre aydınlatma projelerinizde kaliteli ve ekonomik çözümler sunar.

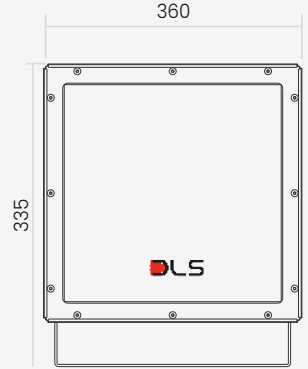

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model          | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-PR-130-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 335x360x75 |
| DLS-PR-130-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 335x360x75 |
| DLS-PR-130-250 | 250W | 32.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 335x360x75 |
| DLS-PR-130-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 385x410x80 |
| DLS-PR-130-350 | 350W | 45.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 385x410x80 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr



# Dört Mevsim Güç





Kapalı alanlarda kaliteli aydınlatma sunarak çalışan konforu ve performansı artırır.


## Kaliteli iç Aydınlatma



**UFO-101  
Serisi**

### Yüksek Tavan Armatürü

Farklı boyutlardan ve güç seçeneklerine sahip ve yeni nesil güçlü led teknolojisi ile uzun yıllar kesintisiz aydınlatma hizmetini ekonomik olarak sunar. Tüm iç mekan projelerinizde kullanılabilir.

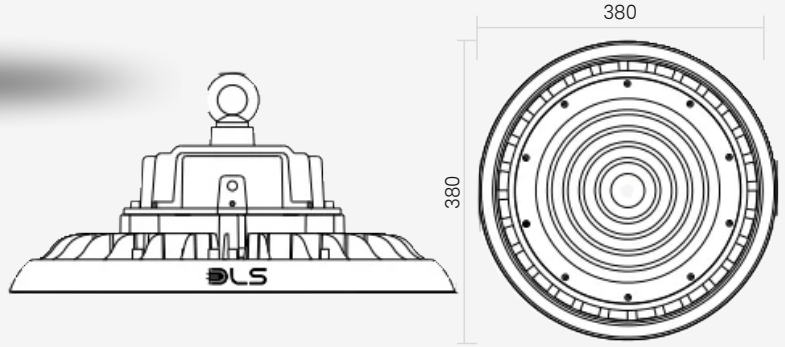

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOS** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| DLS-UFO-101-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 380 ø      |
| DLS-UFO-101-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 380 ø      |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Toz ve darbelere dayanıklı yapısıyla zorlu fabrika şartlarında uzun ömür sunar.

## Modern İç Aydınlatma

**UFO-102 Serisi**

### Yüksek Tavan Armatürü

Farklı boyutlardan ve güç seçeneklerine sahip ve yeni nesil güçlü led teknolojisi ile uzun yıllar kesintisiz aydınlatma hizmetini ekonomik olarak sunar. Tüm iç mekan projelerinizde kullanılabilir.

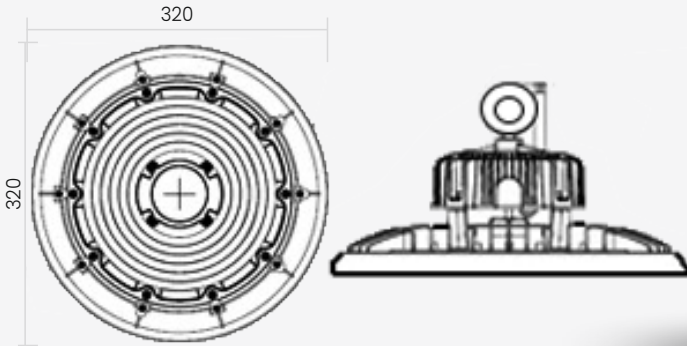

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-UFO-102-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 320 ø      |
| DLS-UFO-102-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 320 ø      |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr





Fabrikalarda uzun ömürlü aydınlatma sunarak bakım maliyetlerinizi minimuma indirir.



## Profesyonel İç Aydınlatma



**UFO-103  
Serisi**

### Yüksek Tavan Armatürü

Farklı boyutlardan ve güç seçeneklerine sahip ve yeni nesil güçlü led teknolojisi ile uzun yıllar kesintisiz aydınlatma hizmetini ekonomik olarak sunar. Tüm iç mekan projelerinizde kullanılabilir.

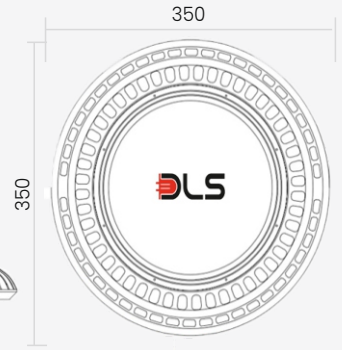

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Işık Akışı   | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-UFO-103-150 | 150W | 19.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 350 ø      |
| DLS-UFO-103-200 | 200W | 26.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 350 ø      |
| DLS-UFO-103-300 | 300W | 39.000 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 400 ø      |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr




Park ve yürüyüş alanlarına  
homojen, tasarruflu ve uzun  
ömürlü LED aydınlatma  
sunar.

## Güvenli Yürüyüş Işığı

**BP-101  
Serisi**

### Çevre Aydınlatma Armatürü

Dayanıklı alüminyum gövdesi, yüksek ışık verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayan LED teknolojisiyle park ve yürüyüş alanlarında güvenli, konforlu ve estetik aydınlatma ortamı sunar.

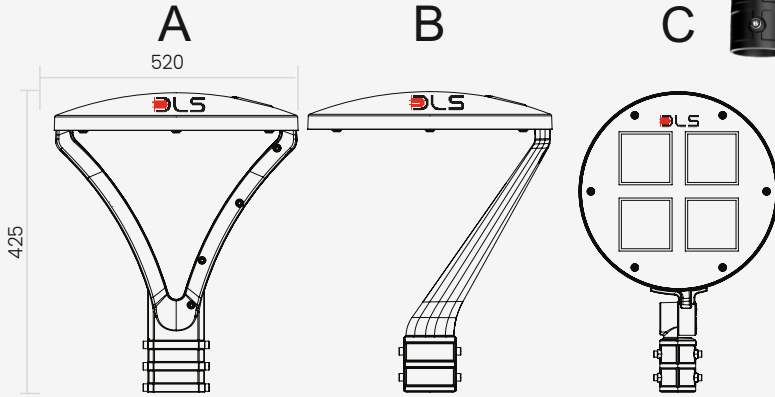

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model       | Güç                              | Gerilim Voltajı       | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör  | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm)      |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|-------------------|------------|-----------------|
| DLS-BP-101A | 30W-50W<br>60W-100W<br>120W-150W | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 425X520<br>75 ø |
| DLS-BP-101B | 30W-50W<br>60W-100W<br>120W-150W | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 425X520<br>75 ø |
| DLS-BP-101C | 30W-50W<br>60W-100W<br>120W-150W | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Tamperli | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 425X640<br>60 ø |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Estetik ve verimli LED modüllerle dekoratif direklerde uzun ömürlü ışık sağlar.

## Dekoratif LED Teknolojisi

B



C



BP-102 Serisi

### Direk Modül Projektörü

Yüksek verimli LED modülleri, dekoratif direklerde estetik görümlle birlikte homojen ışık sağlar; enerji tasarrufunu artırırken uzun ömürlü aydınlatma performansı sunar.

A



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MW** **PHILIPS** **MOS** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model       | Güç | Işık Akışı  | Gerilim Voltajı    | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm)     |
|-------------|-----|-------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------|
| DLS-BP-102A | 50W | 6.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 210x75x45      |
| DLS-BP-102B | 50W | 6.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 125x145x45     |
| DLS-BP-102C | 50W | 6.500 Lümen | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Gri         | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | ÇAP : 140 45mm |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr



Enerji maliyetini düşüren,  
çevre dostu ve güvenli  
güneş enerjili lamba.

## Kesintisiz Güneş Işığı

SLR-101  
Serisi

### Güneş Enerjili Profesyonel Aydınlatma

Güçlü güneş panelleri ve uzun ömürlü bataryasıyla her gece kesintisiz, tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sağlar.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOSO** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Güneş Paneli | Pil                | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm)  |
|-----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| DLS-SLR-101-200 | 200W | 6V/50W       | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 685x365x45  |
| DLS-SLR-101-300 | 300W | 6V/70W       | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 1000x365x45 |
| DLS-SLR-101-400 | 400W | 18V/90W      | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 1300x365x45 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



Güçlü paneller ve dayanıklı bataryasıyla açık alanlarda güvenilir aydınlatma.

## Çevre Dostu Aydınlatma

SLR-102 Serisi

### Güneş Enerjili Profesyonel Aydınlatma

Uzun ömürlü batarya ve güçlü güneş panelleri sayesinde enerji tasarrufu sağlayan modern dış mekan aydınlatması.



Opsiyonel **SUNCOM** POWER **PHILIPS** **MOS** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Güneş Paneli | Pil                | Renk Sıcaklığı    | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü       | Işık Açısı | Boyut (mm) |
|-----------------|------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| DLS-SLR-102-50  | 50W  | 6V/20W       | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 585x235x75 |
| DLS-SLR-102-100 | 100W | 6V/30W       | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 700x300x85 |
| DLS-SLR-102-150 | 200W | 6V/40W       | 220-240VAC 50/60Hz | 3000K 4000K 6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000 100.000 | 120°       | 820x300x85 |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır. DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr



Tüm mevsimlerde yüksek performans sunan güçlü geniş enerjili lamba

## Güçlü Solar Çözüm


SLR-103 Serisi

### Güneş Enerjili Profesyonel Aydınlatma

Kaliteli batarya ve güçlü güneş paneli teknolojisiyle park yolları ve meydanlarda uzun ömürlü aydınlatma sağlar.



Metal Kasa

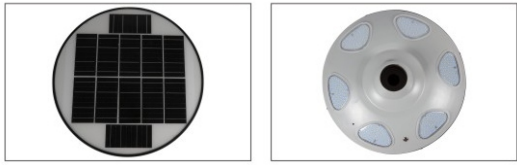

Opsiyonel **SUNCOM** POWER **MEAN WELL** **PHILIPS** **MOSFET** **OSRAM** **SAMSUNG**

| Model           | Güç  | Güneş Paneli | Pil                   | Renk Sıcaklığı          | Koruma | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Difüzör    | Led Tipi | Led Ömrü          | Işık Açısı | Boyut (mm) | Aydınlatma Süresi |
|-----------------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| DLS-SLR-103-200 | 200W | 6V/35W       | 220-240VAC<br>50/60Hz | 3000K<br>4000K<br>6500K | IP66   | Siyah       | Alüminyum       | Polikarbon | SMD      | 50.000<br>100.000 | 120°       | 520 ø      | 10 - 12 H         |

DLS Led Aydınlatma olarak broşürlerimizde ve yazılı dokümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %10 tolerans dikkate alınmalıdır.  
DLS Led Light, the dimension given in our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of %10 should be taken into account in the declared values.



www.dls.com.tr







Opsiyonel **SUNCOM**® POWER **PHILIPS MOSO**® **OSRAM** **SAMSUNG**



[www.dls.com.tr](http://www.dls.com.tr)





LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Yol-Sokak-Projektör Çevre Aydınlatma



Mağazalar



Butikler



Ofisler



Hastaneler



Okullar



Hastaneler



Garajlar



AVM'ler



Fabrikalar



Labaratuvarlar



**Dış Mekan**  
Outdoor



**İç Mekan**  
Interior



**Endüstriyel**  
Industrial



[www.dls.com.tr](http://www.dls.com.tr)



0 850 220 4491