


BP-101 SERİSİ

LED BAHÇE ARMATÜRÜ

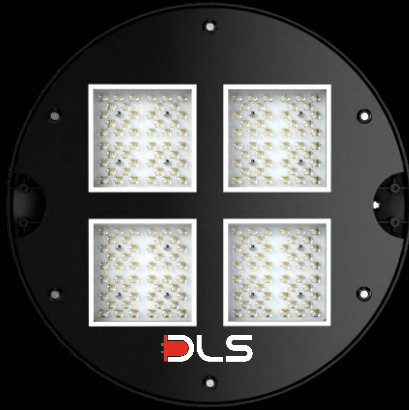

MODEL : BP - 101


30W/50W/60W/100W/120W/150W






SOĞUTMA YÖNETİMİ


Soğutma ön planda tutularak tasarlanmış gövde. Gelişmiş soğutma sistemiyle uzun ömürlü kullanım.

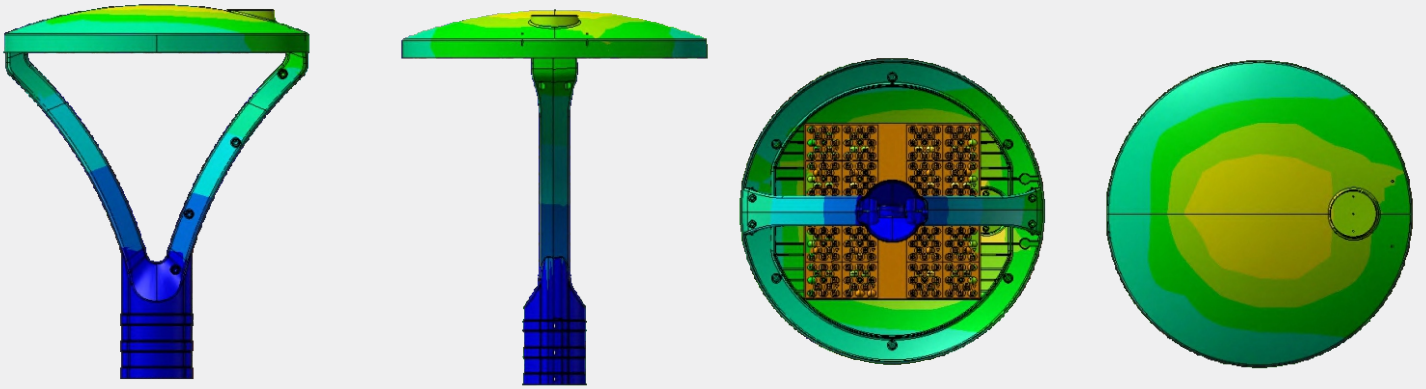


Isı İletkenliği

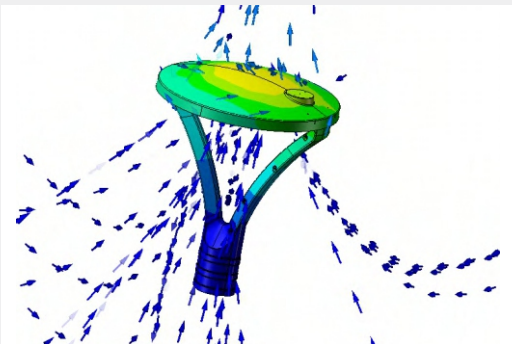

Termal Hava Konveksiyonu

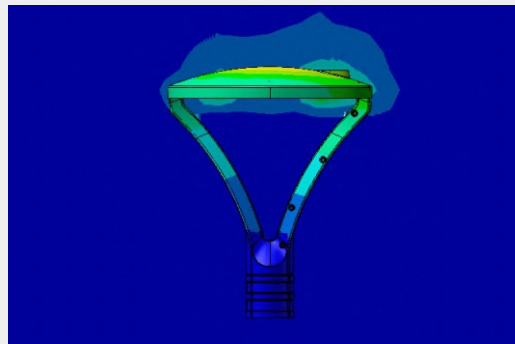

Havaya Termal Etkiler

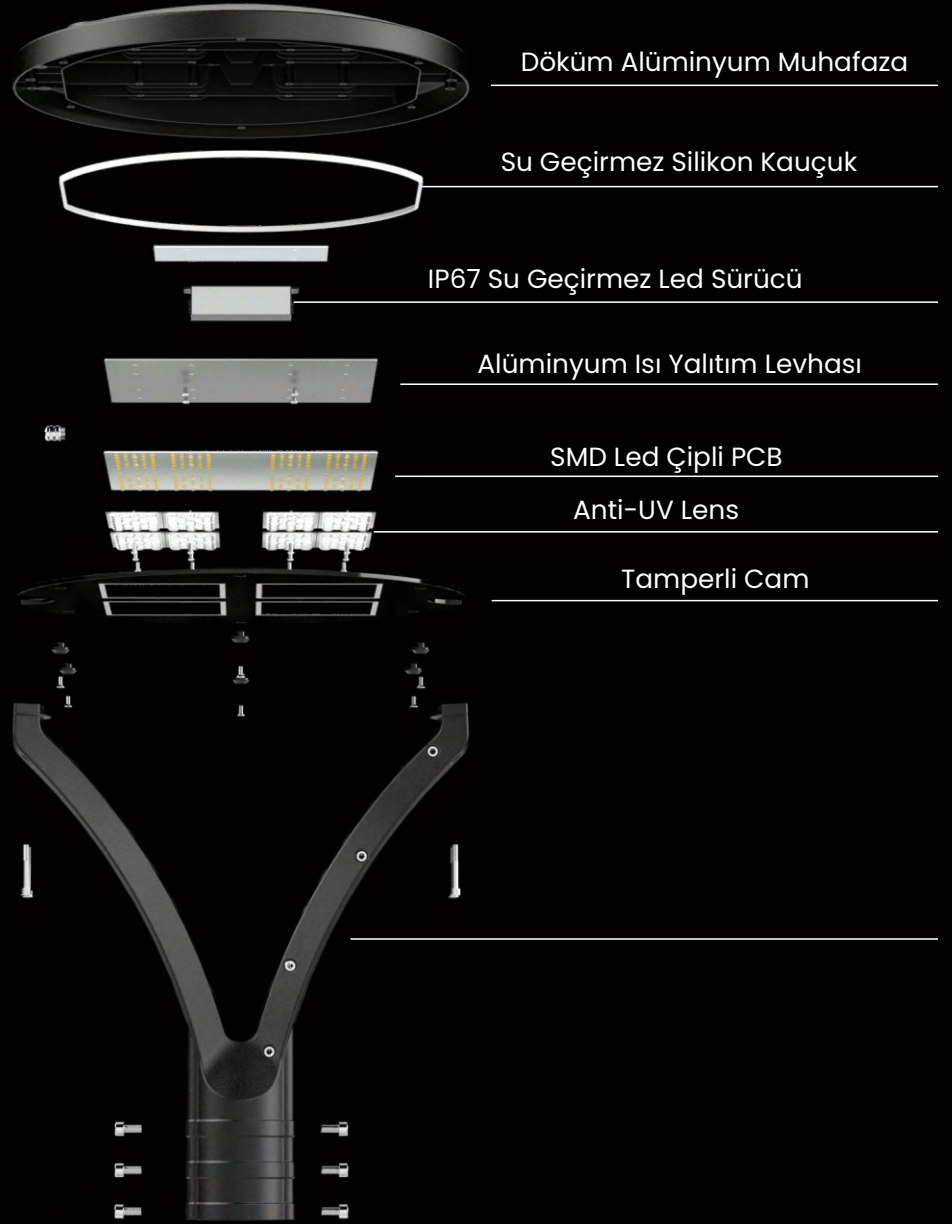

OPSİYONEL



KULLANIM ALANLARI

Parklar , Bahçeler , Yürüyüş yolları ...

DLS
LED AYDINLATMA





Opsiyonel fotosel sensör



AYDINLATMA PROJELERİ

Her türlü aydınlatma projelerinizde projenizin ölçülerini ve kullanım amacını belirtip. Işık miktarı hesaplamaları için DIALUX programı kullanarak destek oluruz

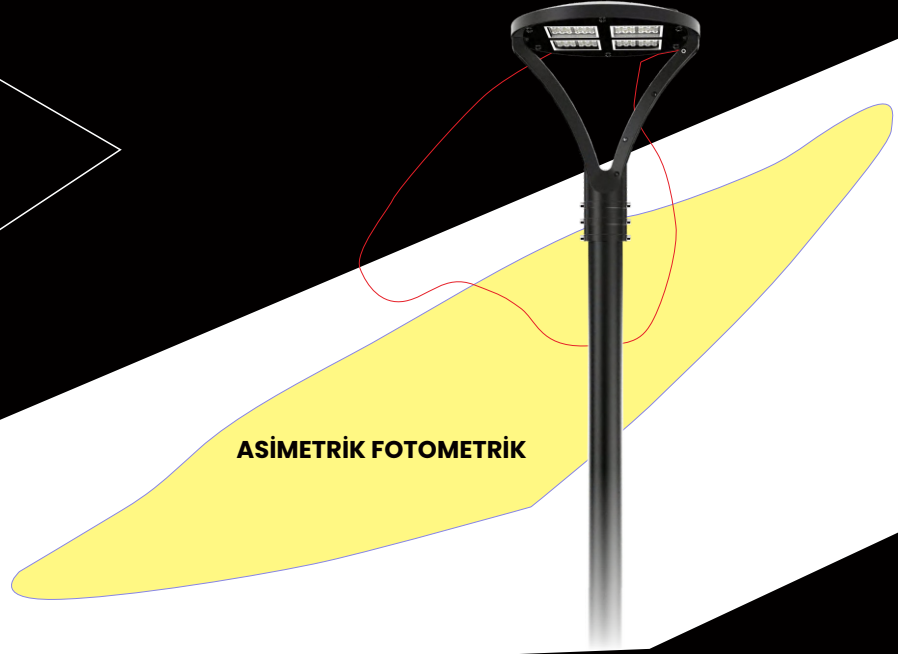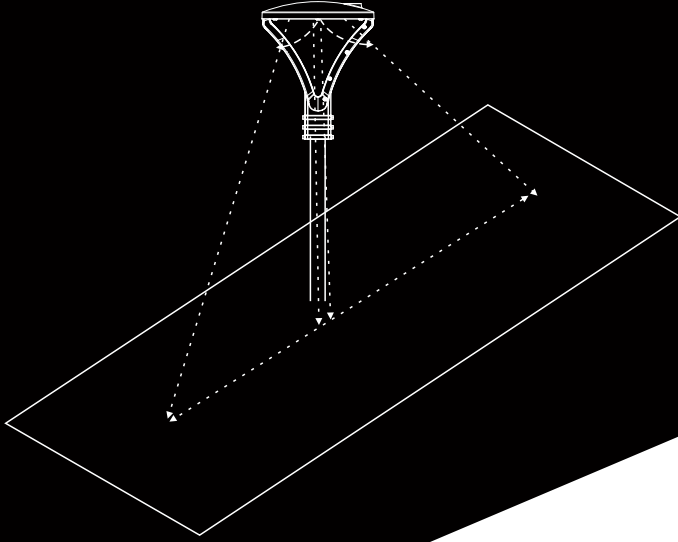

KURULUM TALİMATI

UYARI : ANA ŞEBEKEYE BAĞLAMADAN ÖNCE ENERJİYİ KAPATIN


Adım 1 : Lambaların kablolarını gövdeden geçirin, ardından gövdeyi lambayla sabitleyin.

Adım 2 : Lambanın kablolarını geçmeli direğin içinden geçirin, ardından vidalarını sabitleyin.

Adım 3 : Elektrik bağlantıları ;

Kırmızı kabloyu L' ye , Mavi kabloyu N' ye , yeşil/sarı kabloyu ise GND (toprak) ye bağlayın.

L= 
N= 
GND= 

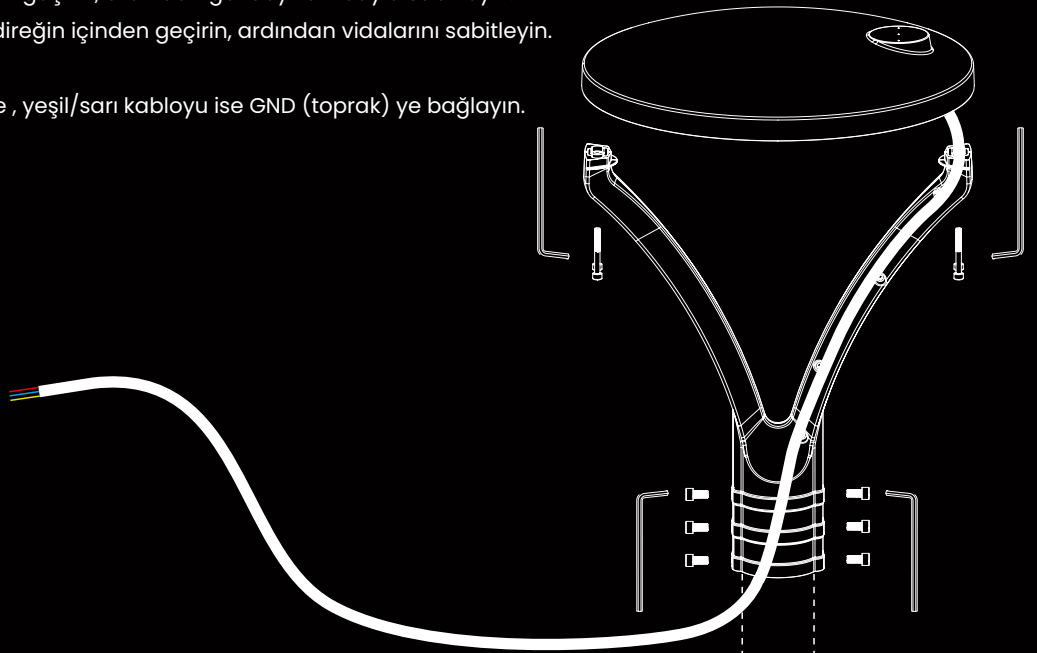


ÇİFT AYAK TASARIMI

Park ve yürüyüş alanlarına homojen, tasarruflu ve uzun ömürlü LED aydınlatma hizmeti sunar.






C düzlemi aydınlatma dağılımları

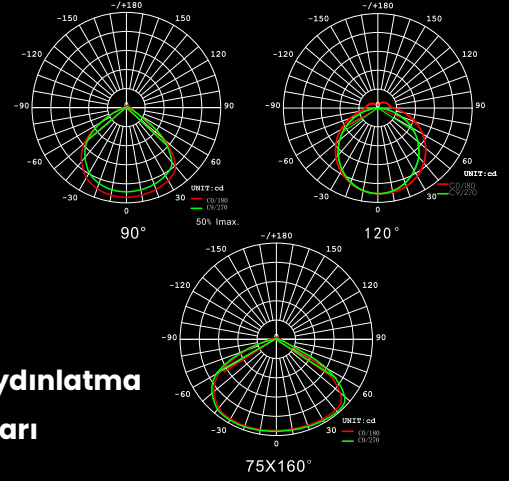

Özellikler

Model	BP-101-A	BP-101-A	BP-101-A
Lamba Gücü	30W-50W	60W-100W	120W-150W
LED Sayısı	192 adet	192 adet	192 adet
Ürün Ölçüleri	423x520	423x520	423x520
Direk Çapı	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Malzeme	Alüminyum Döküm + PC Lens + Tamperli Cam		
Lümen	110 Lm/W - 130 Lm/W - 150Lm/W		
Işık Açısı	90° - 120° veya 75° - 160°		
Güç Faktörü (PFC)	>0,95		
Işık Rengi (K)	3000K-3500K-4000K-4500K-5000K-5500K-5700K-6000K-6500K		
IP Sınıfı	IP66		
CRI	Ra > 70		
Ürün Ömrü	50.000 saat		
SPD	10 kV		
Giriş Gerilimi	AC : 85 - 305V		

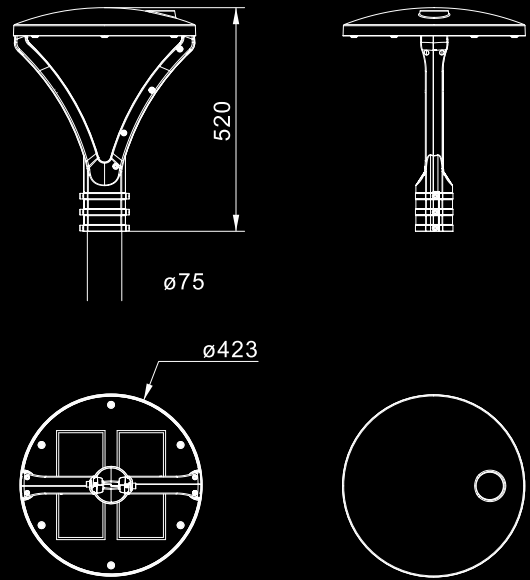


Kurulum Yöntemleri




TEK AYAK TASARIMI

Park ve yürüyüş alanlarına homojen, tasarruflu ve uzun ömürlü LED aydınlatma hizmeti sunar.






C düzlemi aydınlatma dağılımları

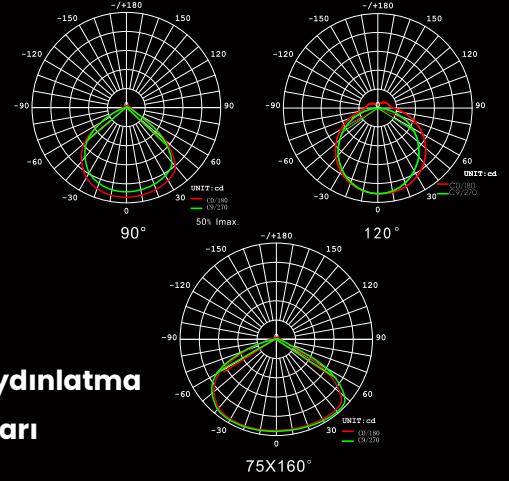

Özellikler

Model	BP-101-B	BP-101-B	BP-101-B
Lamba Gücü	30W-50W	60W-100W	120W-150W
LED Sayısı	192 adet	192 adet	192 adet
Ürün Ölçüleri	423x520	423x520	423x520
Direk Çapı	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Malzeme	Alüminyum Döküm + PC Lens + Tamperli Cam		
Lümen	110 Lm/W - 130 Lm/W - 150Lm/W		
Işık Açısı	90° - 120° veya 75° - 160°		
Güç Faktörü (PFC)	>0,95		
Işık Rengi (K)	3000K-3500K-4000K-4500K-5000K-5500K-5700K-6000K-6500K		
IP Sınıfı	IP66		
CRI	Ra > 70		
Ürün Ömrü	50.000 saat		
SPD	10 kV		
Giriş Gerilimi	AC : 85 - 305V		

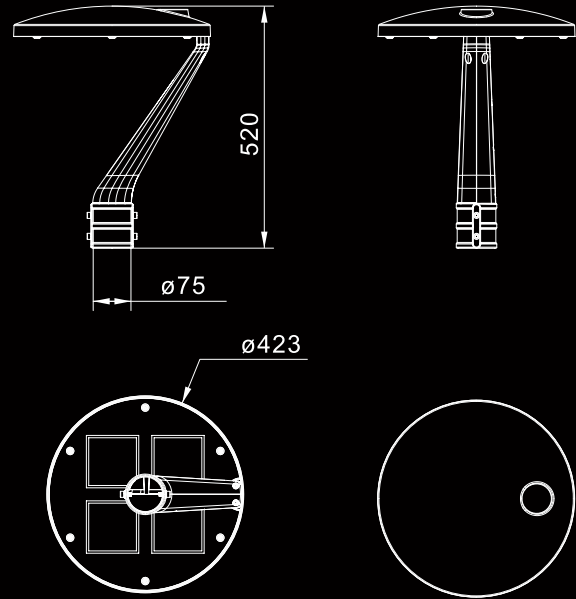

Kurulum Yöntemleri



AYARLANABİLİR TASARIMI

Park ve yürüyüş alanlarına homojen, tasarruflu ve uzun ömürlü LED aydınlatma hizmeti sunar.


DETAILS:






90° Ayarlanabilir açı

C düzlemi aydınlatma dağılımları

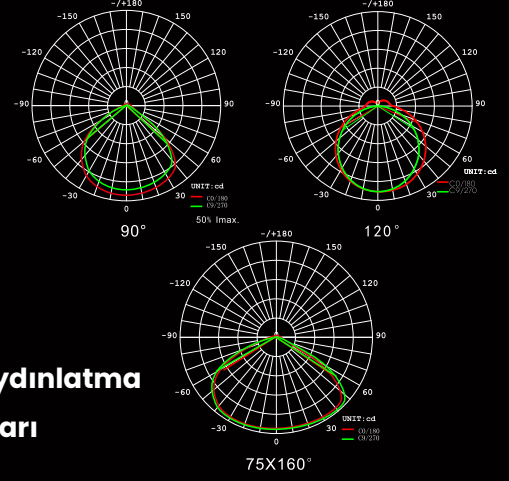

Özellikler

Model	BP-101-C	BP-101-C	BP-101-C
Lamba Gücü	30W-50W	60W-100W	120W-150W
LED Sayısı	192 adet	192 adet	192 adet
Ürün Ölçüleri	423x637	423x637	423x637
Direk Çapı	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Malzeme	Alüminyum Döküm + PC Lens + Tamperli Cam		
Lümen	110 Lm/W - 130 Lm/W - 150Lm/W		
Işık Açısı	90° - 120° veya 75° - 160°		
Güç Faktörü (PFC)	>0,95		
Işık Rengi (K)	3000K-3500K-4000K-4500K-5000K-5500K-5700K-6000K-6500K		
IP Sınıfı	IP66		
CRI	Ra > 70		
Ürün Ömrü	50.000 saat		
SPD	10 kV		
Giriş Gerilimi	AC : 85 - 305V		

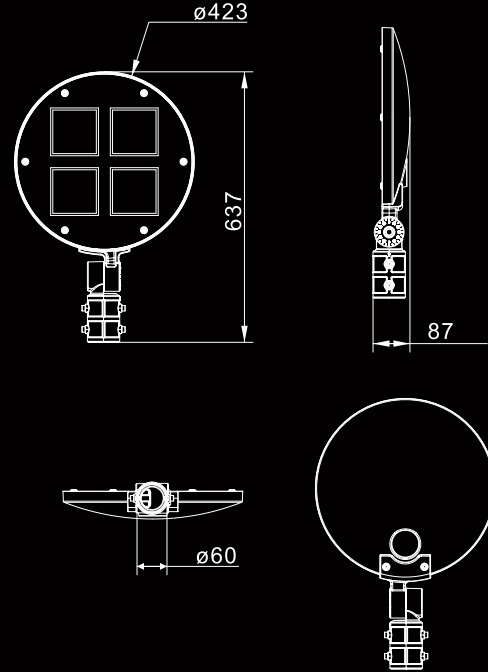

Kurulum Yöntemleri

